




ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ

## О КОМПАНИИ

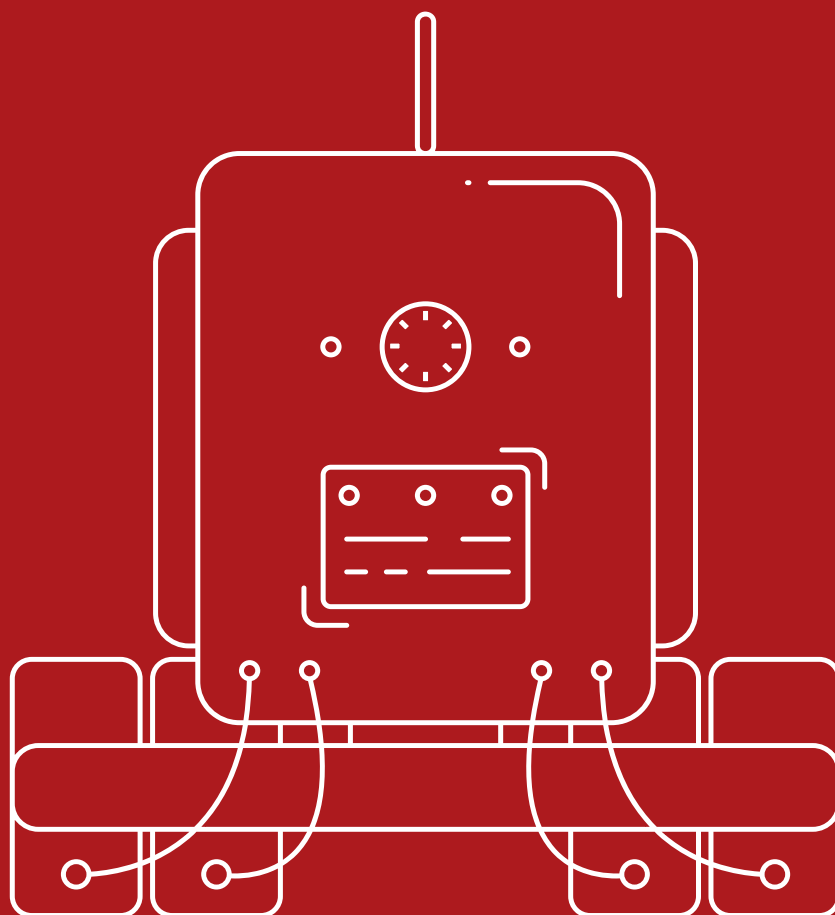

Компания **ARLIFT** является признанным лидером рынка малогабаритной подъемной техники и входит в число ведущих торгово-производственных компаний, работающих в области строительства на территории Российской Федерации и стран СНГ.

### ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ARLIFT



СДАЧА В АРЕНДУ СПЕЦТЕХНИКИ



ПРОДАЖА СПЕЦТЕХНИКИ




СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ




ПРОИЗВОДСТВО ВАКУУМНЫХ ЗАХВАТОВ


### ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ




ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ




МИНИ-КРАНЫ



СПАЙДЕР-ВЫШКИ



ПОДЪЕМНИКИ



СТЕКЛО-РОБОТЫ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  
(СТРОПЫ, СПЕЦОДЕЖДА)

# О КОМПАНИИ. ПРЕИМУЩЕСТВА ARLIFT

КРУПНЕЙШИЙ  
АРЕНДНЫЙ ПАРК

ТЕХНИКА ВСЕГДА  
В НАЛИЧИИ

ГАРАНТИРОВАННАЯ  
СДАЧА ОБЪЕКТА В СРОК

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

=>

ОПЕРАТИВНОЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ТЕХНИКИ В ЛЮБОМ  
РЕГИОНЕ РФ И СНГ

=>

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА  
НА ДОСТАВКЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ПО ВИДУ И ТИПУ  
ТЕХНИКИ

РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО  
СПЕКТРА ЗАДАЧ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
ЗА ОПТИМАЛЬНУЮ  
СТОИМОСТЬ

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА В  
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  
СЕРВИС 24/7

=>

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ  
СЛОЖНОСТЕЙ

=>

ОТСУТСТВИЕ ПРОСТОЕВ  
И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

БЕСПЛАТНЫЙ  
ВЫЕЗД  
СПЕЦИАЛИСТА  
НА ОБЪЕКТ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
ПОДБОР ТЕХНИКИ ПОД  
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ  
НЕВЕРНОГО ВЫБОРА ТЕХНИКИ,  
ПРОСТОЕВ И СОПУТСТВУЮЩИХ  
ИЗДЕРЖЕК

ГИБКАЯ СИСТЕМА  
ОПЛАТЫ ПРОСТОЕВ

=>

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОСТОИ  
ВАКУУМНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ.  
ОПЛАТА 50% ЗА ПРОСТОИ  
ВАКУУМНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
В БУДНИЕ ДНИ

=>

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА  
НА АРЕНДЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
МЕНЕДЖЕР

ОПЕРАТИВНОСТЬ  
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ  
И УДОБСТВО РАБОТЫ








**ARLIFT  
РЕАЛИЗУЕТ  
БОЛЕЕ 700  
ОБЪЕКТОВ  
РАЗЛИЧНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ  
В ГОД**

**ЕЖЕГОДНО ARLIFT РЕАЛИЗУЕТ БОЛЕЕ 700 ОБЪЕКТОВ  
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**СРЕДИ КОТОРЫХ:**

- ▶ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
- ▶ МАГАЗИНЫ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
- ▶ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
- ▶ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
- ▶ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- ▶ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
- ▶ ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ▶ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО И ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

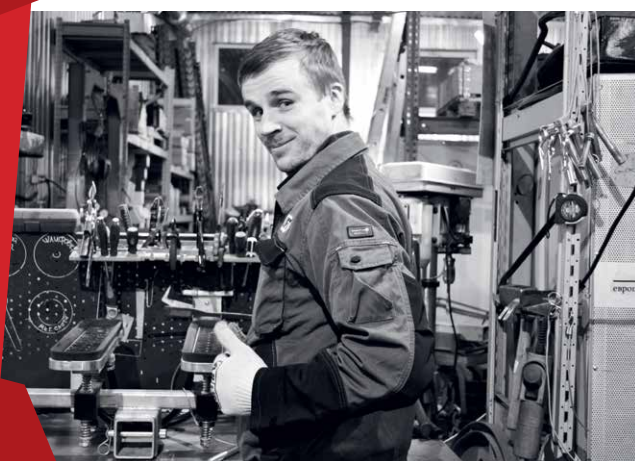

## ГЕОГРАФИЯ ARLIFT



Надежная выверенная годами стратегия позволяет ARLIFT укреплять свои позиции в области строительных технологий, расширять географию распространения продукции и наращивать портфолио реализованных проектов.



**2**

СТРАНЫ

**7**

ФИЛИАЛОВ

**12**


ЛЕТ ЛИДЕРСТВА

более

**700**

ОБЪЕКТОВ В ГОД

# ИСТОРИЯ

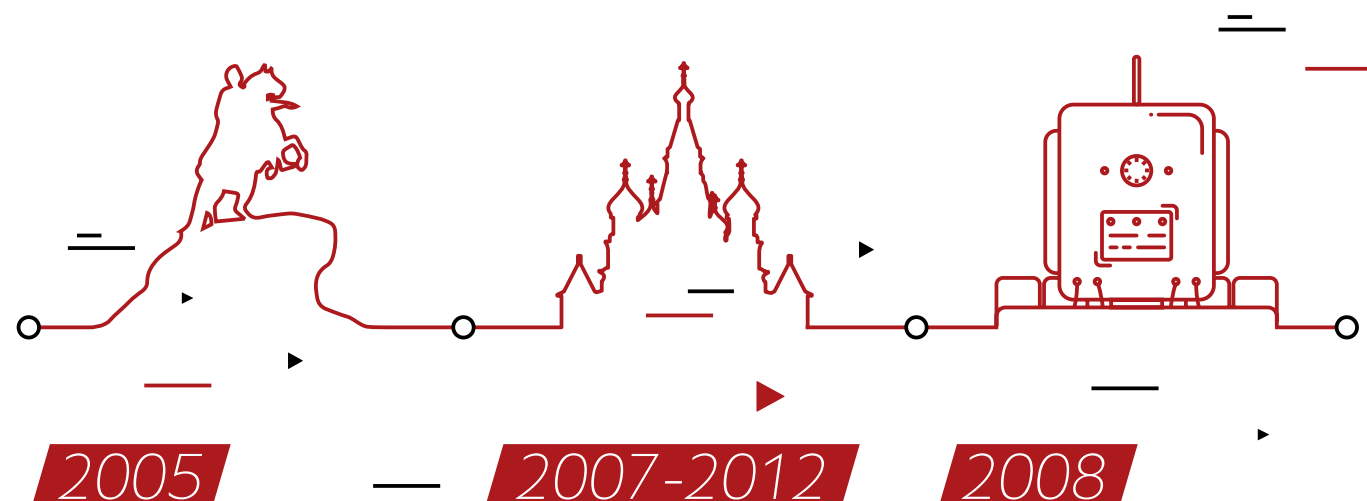

2005

Основание компании **ARLIFT** с головным офисом в Санкт-Петербурге. **ARLIFT** – эксклюзивный дистрибьютор вакуумных захватов ViaVac – крупнейшего в мире производителя вакуумных захватов для сэндвич-панелей и стекла.


2007-2012

Открытие пяти филиалов **ARLIFT** в России (Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург) и Украине (Киев).

2008

**ARLIFT** – лидер российского рынка вакуумных захватов для сэндвич-панелей и стекла.

ОСНОВАННАЯ В 2005 ГОДУ КОМПАНИЯ **ARLIFT** ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ТОЛЬКО УКРЕПИЛА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ, НО И СТАЛА КОМПАНИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ И КАЗАХСТАНА.

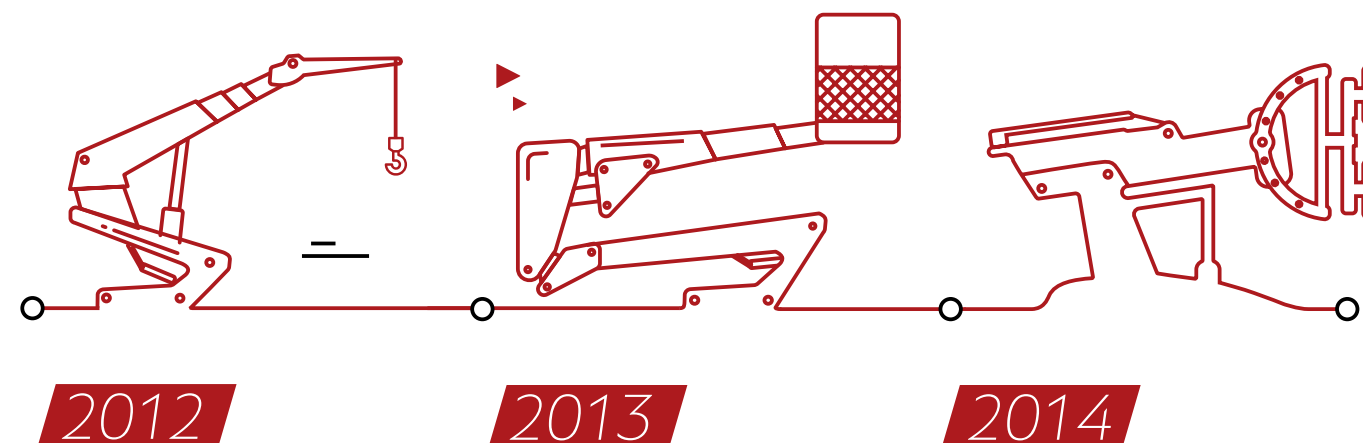

2012


**ARLIFT** – эксклюзивный дистрибьютор мини-кранов JEKKO в России и странах СНГ.

2013

**ARLIFT** – эксклюзивный дистрибьютор спайдер-вышек Bluelift в России и странах СНГ.

2014

**ARLIFT** – эксклюзивный дистрибьютор стекло-роботов Winlet в России и странах СНГ. Завоевание лидирующих позиций на рынке спайдер-техники.

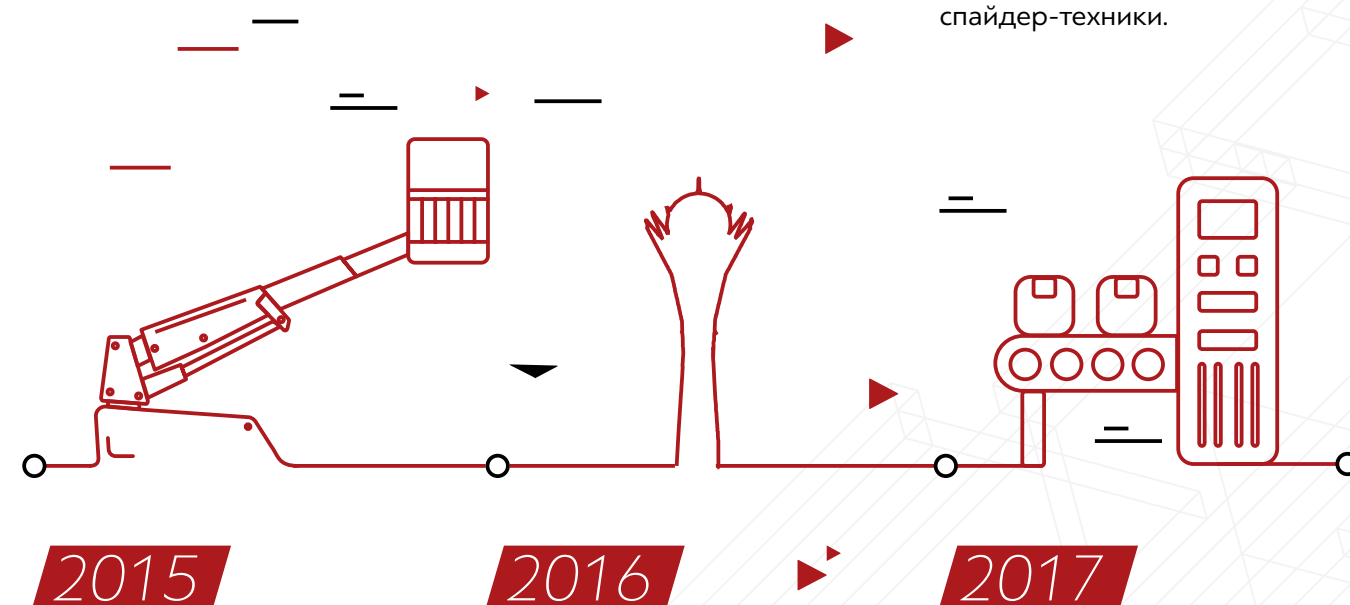

2015


**ARLIFT** – эксклюзивный дистрибьютор спайдер-вышек Ommelift в России и странах СНГ.

2016

Открытие филиала **ARLIFT** в Республике Казахстан (Астана).

2017

**ARLIFT** – российский производитель вакуумных захватов для монтажа сэндвич-панелей и стекла.



# ПРОДУКЦИЯ ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ




**ARLIFT** – крупнейший в России и странах СНГ производитель вакуумных захватов для монтажа стекла и сэндвич-панелей.

Вакуумные захваты ARLIFT производятся в городе Санкт-Петербург.

В основе производства лежат европейские технологии и опыт. Для создания захватов используются импортные комплектующие.



Мы постоянно совершенствуем оборудование ARLIFT на основании богатого опыта эксплуатации в российских условиях.



## ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ

- ▶ Экономия времени и бюджета
- ▶ Гарантированная сдача объекта в срок
- ▶ Бесплатные простои техники в выходные дни
- ▶ Оплата 50% за простои техники в будние дни
- ▶ Бесплатный выезд специалиста на объект
- ▶ Тех. поддержка в режиме онлайн 24/7

ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИИ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ ЗАХВАТОВ ARLIFT СМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 23 000 000 М2 СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ

- ▶ Гарантия 10 лет на новые аппараты
- ▶ Гарантия 3 года на аппараты б/у
- ▶ Сервисное (гарантийное) обслуживание
- ▶ Послегарантийное обслуживание
- ▶ Доставка в любую точку РФ и СНГ

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ МОНТАЖА 10 000 М2 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. ВСЕ ЦЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИМИ И ПРИВЕДЕНЫ НА 2017 ГОД.

### ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНТАЖА

Позволяют монтировать до 250 м2 сэндвич-панелей в смену

Для монтажа 10 000 м2 сэндвич-панелей требуется 40 дней

1 день работы = аренда крана (10 000 руб), зарплата рабочих (4х2500 руб) = 20 000 руб.

40 рабочих дней = 800 000 рублей

### ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFT

Позволяет монтировать 450 м2 сэндвич-панелей в смену

Для монтажа 10 000 м2 сэндвич-панелей требуется 23 дня

1 день работы = аренда крана (10 000 руб), зарплата рабочих (3х2500 руб), аренда ARLIFTER (5133 руб.) = 22 633 руб.

23 рабочих дня = 520 559 рублей



## ЭКОНОМИЯ ПРИ РАБОТЕ С ВАКУУМНЫМ ЗАХВАТОМ

800 000 – 520 559 = **279 441 РУБЛЬ**

## ОСОБЕННОСТИ



Работа в любых погодных условиях: и в дождь, и в снег



Безотказность работы при температуре от -20 до +50°C



Полная автономность: работа от аккумуляторной батареи



Дистанционное управление: возможность конфигурации радиоуправления



Четырехуровневая система безопасности



Гарантия 10 лет на новые аппараты и до 3-х лет на оборудование б/у в зависимости от типа оборудования



ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ **ARLIFTER SP-3**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 500 кг          | Полный заряд захвата: 8 часов                   |
| Вес: 120 кг                       | 100 - 150 циклов при полном заряде аккумулятора |
| Габариты: 1200 x 850 x 460 мм     | Высота профиля панели для захвата до 5 мм       |
| Автономность работы: 2 раб. смены |                                                 |
| Встроенное зарядное устройство    |                                                 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ При стандартной комплектации захвата максимальная длина монтируемой сэндвич-панели 8 м.
- ▶ Монтаж кровельных сэндвич-панелей возможен при использовании кровельного комплекта
- ▶ Длина сэндвич-панели может достигать 26 м. при использовании доп. комплекта удлинителей

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Удлинитель траверсы
- ▶ Поворотная рама
- ▶ Пульт дистанционного управления (ДУ)
- ▶ GPS-трекер

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Компактные размеры**  
обеспечивают удобство и легкость перемещения аппарата по строительной площадке
- ▶ **Наличие дополнительной системы страховки груза от падения с помощью строп**  
гарантирует дополнительную защиту сэндвич-панели от падения
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ **ARLIFTER SP-4 / SPD-4**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 1000 кг         | Полный заряд захвата: 8 часов                  |
| Вес: 100 кг                       | 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора  |
| Габариты: 905 x 850 x 265 мм      | Высота профиля панели для захвата до 5 мм      |
| Автономность работы: 2 раб. смены | Пульт дистанционного управления (модели SPD-4) |
| Встроенное зарядное устройство    |                                                |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ При стандартной комплектации захвата максимальная длина монтируемой сэндвич-панели 8 м.
- ▶ Монтаж кровельных сэндвич-панелей возможен при использовании кровельного комплекта
- ▶ Длина сэндвич-панели может достигать 26 м. при использовании доп. комплекта удлинителей

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Удлинитель траверсы
- ▶ Поворотная рама
- ▶ GPS-трекер
- ▶ Пульт дистанционного управления (модели SP-4)
- ▶ «Зимний пакет» (гелевый аккумулятор, резиновые уплотнители повышенной морозостойкости)
- ▶ Рама на вилочный погрузчик для потолка / стен

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Компактные размеры**  
обеспечивают удобство и легкость перемещения аппарата по строительной площадке
- ▶ **Наличие дополнительной системы страховки груза от падения с помощью строп**  
гарантирует дополнительную защиту сэндвич-панели от падения
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы
- ▶ **Пульт дистанционного управления (модели SPD-4)**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа





## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFTER GS-500



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 500 кг          | Полный заряд захвата: 8 часов                 |
| Вес: 55 кг                        | 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора |
| Габариты: 800 x 400 x 220 мм      | Высота профиля панели для захвата до 3 мм     |
| Автономность работы: 2 раб. смены | Пульт дистанционного управления               |
| Встроенное зарядное устройство    |                                               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж стекла до 500 кг
- ▶ Горизонтальный и вертикальный монтаж стеновых сэндвич-панелей длиной до 8 м
- ▶ Монтаж любых гладких непористых материалов
- ▶ Монтаж двумя аппаратами с помощью траверсы (грузоподъемность 1000 кг)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ GPS-трекер
- ▶ Пульт дистанционного управления (для оборудования б/у)
- ▶ Кронштейн развесовки
- ▶ «Зимний пакет» (гелевый аккумулятор, резиновые уплотнители повышенной морозостойкости)

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Компактные размеры и легкий вес**  
Вес оборудования всего 55 кг. С ним легко работать на объекте строительства, просто управлять и перемещать (имеется транспортировочная подставка)
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы
- ▶ **Пульт дистанционного управления**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа
- ▶ **Поворот на 360° с фиксацией на каждые 90°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное, поворачивать стекло без перезахвата



## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFTER GS-750



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 750 кг          | Полный заряд захвата: 8 часов                 |
| Вес: 65 кг                        | 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора |
| Габариты: 1100 x 500 x 220 мм     | Высота профиля панели для захвата до 3 мм     |
| Автономность работы: 2 раб. смены | Пульт дистанционного управления               |
| Встроенное зарядное устройство    |                                               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж стекла до 750 кг
- ▶ Горизонтальный и вертикальный монтаж стеновых сэндвич-панелей длиной до 8 м
- ▶ Монтаж любых гладких непористых материалов

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ GPS-трекер
- ▶ Кронштейн развесовки
- ▶ Защитный кронштейн от повреждений крюкоблока
- ▶ «Зимний пакет» (гелевый аккумулятор, резиновые уплотнители повышенной морозостойкости)

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Компактные размеры и легкий вес**  
Вес оборудования всего 65 кг. С ним легко работать на объекте строительства, просто управлять и перемещать (имеется транспортировочная подставка)
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы
- ▶ **Пульт дистанционного управления**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа
- ▶ **Поворот на 360° с фиксацией на каждые 90°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное, поворачивать стекло без перезахвата





## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFTER GS-850



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 850 кг          | Полный заряд захвата: 8 часов                 |
| Вес: 70 кг                        | 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора |
| Габариты: 1000 x 500 x 220 мм     | Высота профиля панели для захвата до 3 мм     |
| Автономность работы: 2 раб. смены | Пульт дистанционного управления               |
| Встроенное зарядное устройство    |                                               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж стекла до 850 кг
- ▶ Горизонтальный и вертикальный монтаж стеновых сэндвич-панелей длиной до 8 м
- ▶ Монтаж любых гладких непористых материалов

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ GPS-трекер
- ▶ Пульт дистанционного управления (для оборудования б/у)
- ▶ Кронштейн развесовки
- ▶ «Зимний пакет» (гелевый аккумулятор, резиновые уплотнители повышенной морозостойкости)

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Компактные размеры и легкий вес**  
Вес оборудования всего 70 кг. С ним легко работать на объекте строительства, просто управлять и перемещать (имеется транспортировочная подставка)
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы
- ▶ **Пульт дистанционного управления**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа
- ▶ **Поворот на 360° с фиксацией на каждые 90°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное, поворачивать стекло без перезахвата



## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFTER GS-R-300



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Грузоподъемность: 300 кг          | Полный заряд захвата: 8 часов                 |
| Вес: 90 кг                        | 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора |
| Габариты: 1000 x 500 x 220 мм     | Высота профиля панели для захвата до 3 мм     |
| Автономность работы: 2 раб. смены |                                               |
| Встроенное зарядное устройство    |                                               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж изогнутого (радиусного) стекла до 300 кг
- ▶ Горизонтальный и вертикальный монтаж стеновых сэндвич-панелей длиной до 8 м
- ▶ Монтаж любых гладких непористых материалов

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Пульт дистанционного управления (ДУ)
- ▶ GPS-трекер
- ▶ Кронштейн развесовки
- ▶ «Зимний пакет» (гелевый аккумулятор)
- ▶ Страховочные стропы

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)
- ▶ **Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах
- ▶ **Наличие дополнительной системы страховки груза от падения с помощью строп**  
гарантирует дополнительную защиту сэндвич-панели от падения
- ▶ **Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской стекло или сэндвич-панель не сорвется
- ▶ **Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы
- ▶ **Поворот на 360° с фиксацией на каждые 90°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное, поворачивать стекло без перезахвата
- ▶ **Двухконтурная вакуумная система**  
повышает безопасность монтажа





ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFTER SP-R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Грузоподъемность:** 350 кг

**Вес:** 650 кг

**Габариты:** 1200 x 1300 x 1300 мм

**Автономность работы:** 2 раб. смены

**Встроенное зарядное устройство**

**Полный заряд захвата:** 8 часов

**100-150 циклов при полном заряде аккумулятора**

**Высота профиля панели для захвата до 5 мм**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Захват сэндвич-панелей из пачки и автоматический поворот сэндвич-панели на 180°

Монтаж кровельных сэндвич-панелей длиной до 18 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ «Зимний пакет» (2 гелевых аккумулятора, резиновые уплотнители повышенной морозостойкости)
- ▶ GPS-трекер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Система влагоотделения**  
позволяет производить работы по монтажу в любых погодных условиях (дождь, снег, град)

**Работа при температурах: -25° до +50°С**  
допускается выполнение монтажа и при более низких температурах

**Резервный накопитель вакуума**  
гарантирует, что в случае потери вакуума под присоской сэндвич-панель не сорвется

**Световая и звуковая сигнализация**  
сигнализируют о снижении уровня вакуума, что является гарантом безопасной работы

**Пульт дистанционного управления**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа

**Захват панелей из пачки и поворот на 180°**  
позволяет переворачивать панель из транспортного положения в монтажное

19

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАКУУМНЫХ ЗАХВАТОВ ARLIFT

|                                                                           | ARLIFTER SP-3    | ARLIFTER SP-4   | ARLIFTER SPD-4  | ARLIFTER GS-500 | ARLIFTER GS-750  | ARLIFTER GS-850  | ARLIFTER GS-R-300 | ARLIFTER SP-R      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Решаемые задачи                                                           |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                   |                    |
| горизонтальный монтаж сэндвич-панелей                                     | да               | да              | да              | да              | да               | да               |                   |                    |
| вертикальный монтаж сэндвич-панелей                                       | да               | да              | да              | да              | да               | да               |                   |                    |
| монтаж кровли                                                             | да               | да              | да              |                 |                  |                  |                   | да                 |
| монтаж стекла                                                             |                  |                 |                 | да              | да               | да               | да                |                    |
| монтаж радиального (изогнутого) стекла                                    |                  |                 |                 |                 |                  |                  | да                |                    |
| Технические характеристики                                                |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                   |                    |
| Грузоподъемность, кг                                                      | 500              | 1000            | 1000            | 500             | 750              | 850              | 300               | 350                |
| Габариты, мм                                                              | 1200 x 850 x 460 | 905 x 850 x 265 | 906 x 850 x 265 | 800 x 400 x 220 | 1100 x 500 x 220 | 1000 x 500 x 220 | 1000 x 500 x 220  | 1200 x 1300 x 1300 |
| Вес, кг                                                                   | 120              | 100             | 100             | 55              | 65               | 70               | 90                | 650                |
| Автономность работы 2 раб. смены                                          | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Встроенное зарядное устройство                                            | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Полный заряд от 8 часов                                                   | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| 100-150 циклов при полном заряде аккумулятора                             | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Высота профиля панели для захвата, h, мм                                  | 5                | 5               | 5               | 3               | 3                | 3                | 3                 | 5                  |
| Дополнительное оборудование                                               |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                   |                    |
| GPS-трекер                                                                | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| «Зимний пакет»                                                            | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Удлинитель траверсы                                                       | да               | да              | да              |                 |                  |                  |                   |                    |
| Поворотная рама                                                           | да               | да              | да              |                 |                  |                  |                   |                    |
| Рама на вилочный погрузчик для потолка / стен                             | да               | да              | да              |                 |                  |                  |                   |                    |
| Кронштейн развесовки                                                      |                  | да              | да              | да              | да               | да               | да                |                    |
| Защитный кронштейн от повреждений крюкоблока                              |                  |                 |                 |                 | да               | да               |                   |                    |
| Функциональные особенности                                                |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                   |                    |
| Система влагоотделения                                                    | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Работа при температурах: -25° до +50°С                                    | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Компактные размеры                                                        | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                |                    |
| Пульт дистанционного управления                                           | да*              | да*             | да              | да              | да               | да               | да*               | да                 |
| Наличие дополнительной системы страховки груза от падения с помощью строп | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Резервный накопитель вакуума                                              | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Световая и звуковая сигнализация                                          | да               | да              | да              | да              | да               | да               | да                | да                 |
| Поворот на 360° с фиксацией на каждые 90°                                 |                  |                 |                 | да              | да               | да               | да                |                    |
| Двухконтурная вакуумная система                                           |                  |                 |                 |                 |                  |                  | да                |                    |
| Захват панелей из пачки и поворот на 180°                                 |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                   | да                 |

\*У данных моделей пульт дистанционного управления предлагается в качестве доп. оборудования



## МОНТАЖ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТЕКОЛ

## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFT-F/R-1200




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Грузоподъемность: 1200 кг
-  Ручной поворот: на 90°
-  Пульт управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж тяжелых и крупногабаритных стекол

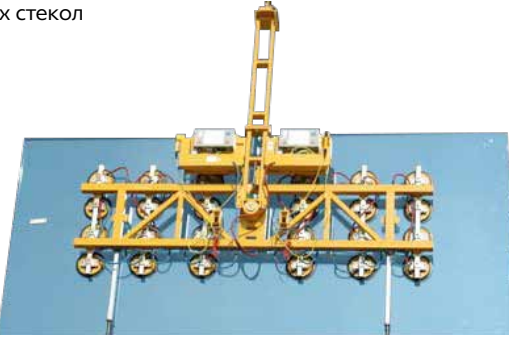

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ARLIFT-F/R-1200

- ▶ **Большая грузоподъемность**  
монтаж стекла весом до 1200 кг
- ▶ **Двухконтурная вакуумная система**  
повышает безопасность монтажа
- ▶ **Ручной поворот на 90°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное
- ▶ **Пульт дистанционного управления**  
значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа
- ▶ **Изменяемое расстояние между присосками**  
дает возможность равномерного распределения присосок на поверхности
- ▶ **Большая площадь захвата**  
позволяет монтировать крупногабаритные стекла



## МОНТАЖ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТЕКОЛ

## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFT-F/R-1500



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


-  Грузоподъемность: 1500 кг
-  Вес: 300 кг
-  Вращение: 360°
-  Наклон: 90°
-  Кол-во присосок: 20 (75 кг)
-  Пульт управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж крупногабаритного стекла (1500 кг)
- ▶ Монтаж радиального стекла (мин. Радиус 1500 мм)
- ▶ Монтаж под козырек


## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ARLIFT-F/R-1500

- ▶ **Наличие противовеса**  
дает возможность производить монтаж под козырек, а также соблюдать строго вертикальное положение стекла при монтаже
- ▶ **Большая грузоподъемность**  
монтаж стекла весом до 1500 кг
- ▶ **Монтаж радиальных стекол**
- ▶ **Минимальный радиус стекла 1500 мм**
- ▶ **Автоматический поворот на 360°**  
позволяет переворачивать стекло из транспортного положения в монтажное, поворачивать стекло без перезахвата
- ▶ **Двухконтурная вакуумная система**  
повышает безопасность монтажа
- ▶ **Радиоуправление противовеса**  
обеспечивает возможность перемещения контргруза вдоль направляющей

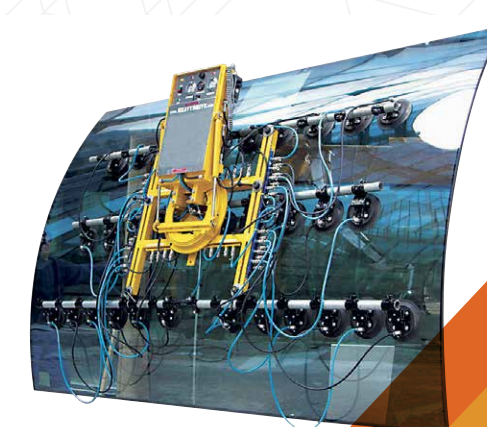



## ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ ARLIFT-F/R-450

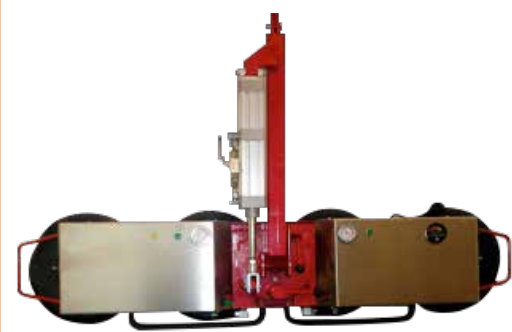

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Грузоподъемность: 450 кг
-  Ручной поворот: на 90°
-  Наклон: 90° (ручной)
-  Кол-во присосок: 6 (75 кг)
-  Габариты (4 присоски): 300 x 1200 x 190 мм.  
Габариты (6 присосок): 300 x 2000 x 190 мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ Монтаж стекла весом до 450 кг

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Большая грузоподъемность**  
монтаж стекла весом до 450 кг.
- ▶ **Двухконтурная вакуумная система**  
повышает безопасность монтажа
- ▶ **Наклон и вращение стекла**  
монтаж стекла в горизонтальной и вертикальной плоскостях




Вакуумный захват ARLIFT-F/R-450 может применяться совместно с подъемниками Wienold



## РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ


## МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

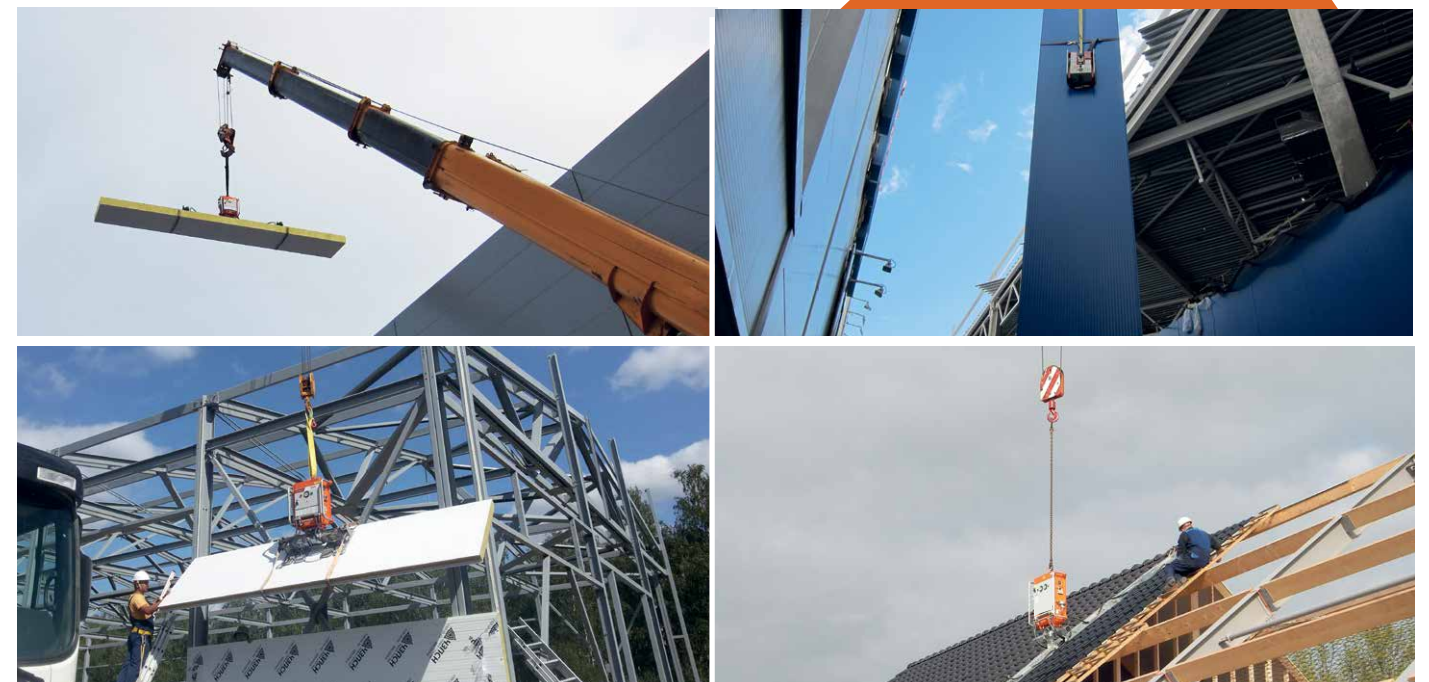

## МОНТАЖ СТЕКЛА



## МОНТАЖ ИЗОГНУТОГО СТЕКЛА

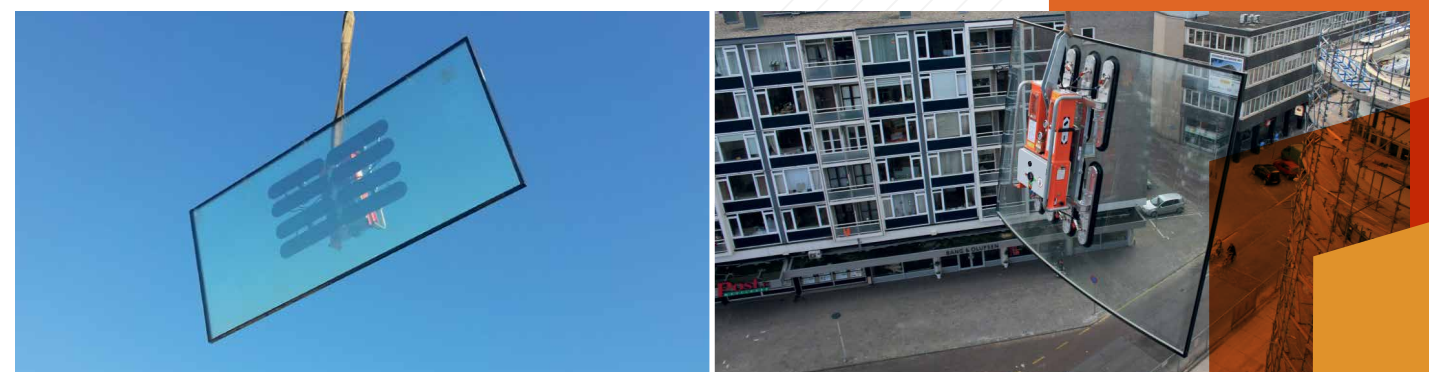



## КОНТАКТЫ

### РОССИЯ

192289, **Санкт-Петербург**,  
пр. 9-го января, д. 18, литер А  
Тел.: +7 (812) 313-22-28

117452, г. **Москва**,  
Балаклавский проспект, д. 28 Б, стр. 1  
Телефон: +7 (499) 322-08-28

346517, **Ростовская область**,  
**х. Камышеваха**,  
ул. Металлургическая 10 В, офис 44  
Тел.: +7 (863) 333-21-28

620141, **Екатеринбург**,  
ул. Майкопская, д. 10, офис 514  
Тел.: +7 (343) 288-73-28

630024, **Новосибирск**,  
ул. Ватутина, д. 99, офис 721  
Тел.: +7 (383) 383-03-28

**Казань**,  
Представитель  
Тел.: +7 (922) 229-15-79

### КАЗАХСТАН

050000, **Астана**,  
ул. Иманова, д. 19, офис 604 I  
Тел.: +7 (705) 171-57-28

**Горячая линия**  
**8-800-555-19-28**  
(бесплатный звонок из любого региона России)

**info@arlift.ru**  
**www.arlift.ru**



**Горячая линия 8-800-555-19-28**  
**(бесплатный звонок из любого региона России)**

**[info@arlift.ru](mailto:info@arlift.ru)**  
**[www.arlift.ru](http://www.arlift.ru)**